

LitePad HO90 est un luminaire LED à éclairage périphérique révolutionnaire de Rosco que les professionnels de l'éclairage utilisent pour accentuer et combler l'éclairage, caractérisé maintenant par un haut IRC. Avec une épaisseur de seulement 8 mm (0,3"), le LitePad HO90 est en mesure d'occuper les endroits où les sources de lumière conventionnelles ne pourraient pas. Le LitePad HO90 produit une lumière du jour homogène (5,300 K), douce et flatteuse pour les yeux et dispose d'émetteurs à haut IRC (+90). Disponibles en six tailles standard, le LitePad HO90 dispose de lampes LED sur chacun des quatre côtés pour une luminosité maximale, alors qu'un connecteur intérieur permet une connexion directe et sûre à l'alimentation. Le LitePad HO90 est la solution parfaite pour éclairer l'intérieur d'un véhicule de nuit, ajouter une lueur à la scène ou à des accessoires, ou pour affronter toute situation qui demande une illumination supplémentaire dans un espace réduit pour un luminaire traditionnel.



DIMENSIONS

LitePad HO90 lumière du jour

290 90003 0120	LitePad HO90 7,62cm (3) rond lumière du jour
290 90306 0120	LitePad HO90 7,62cm x 15,24cm (3x6) lumière du jour
290 90312 0120	LitePad HO90 7,62cm 30,48cm (3x12) lumière du jour
290 90606 0120	LitePad HO90 15,24cm x 15,24cm (6x6) lumière du jour
290 90612 0120	LitePad HO90 15,24cm x 30,48cm (6x12) lumière du jour
290 91212 0120	LitePad HO90 30,48cm x 30,48cm (12x12) lumière du jour

DANS LA CONFECTION



- LitePad HO90
- Transformateur
- Câble prolongateur à angle droit

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

	Puissance	Intensité
Rond 7,62cm (3")	3,25	0,27
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	6	0,5
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	9,75	0,81
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	7,75	0,65
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	12	1
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	16	1,33

PROPRIÉTÉS

Température de couleur :	5,300K
IRC :	93
Durée de vie de la lampe :	60,000 heures
Température de fonctionnement :	De -30°C à +85°C
Alimentation :	Entrée 12 V CC

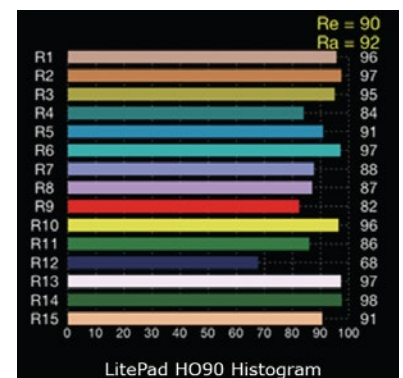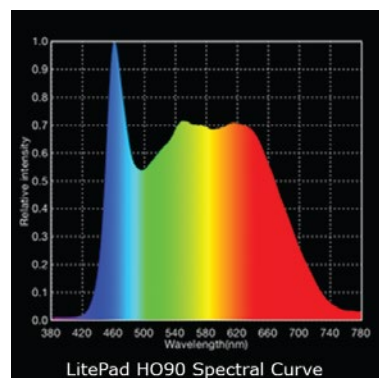

DIMENSIONS ET POIDS

	Largeur	Longueur	Profondeur	Poids
Rond 7,62cm (3")	7,62 cm		8 mm	0,05 kgs
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	7,62 cm	15,24 cm	8 mm	0,14 kgs
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	7,62 cm	30,48 cm	8 mm	0,25 kgs
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	15,24 cm	15,24 cm	8 mm	0,25 kgs
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	15,24 cm	30,48 cm	8 mm	0,50 kgs
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	30,48 cm	30,48 cm	8 mm	0,98 kgs

INTENSITÉ LUMINEUSE

	Unités	30,48 cm (12")	45,72 cm (18")	60,96 cm (24")	91,44 cm (36")	121,92 cm (48")
Rond 7,62cm (3")	FC	21	9	5,3	2,5	1,5
	LUX	230	100	57	26	16
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	FC	50	23	13	6	3,5
	LUX	520	240	140	65	37
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	FC	70	37	21	10	5,6
	LUX	800	400	230	110	60
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	FC	70	34	18	8.5	5
	LUX	740	370	200	90	53
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	FC	120	60	34	16	9
	LUX	1300	640	370	170	100
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	FC	180	90	52	25	14
	LUX	1900	970	560	260	150